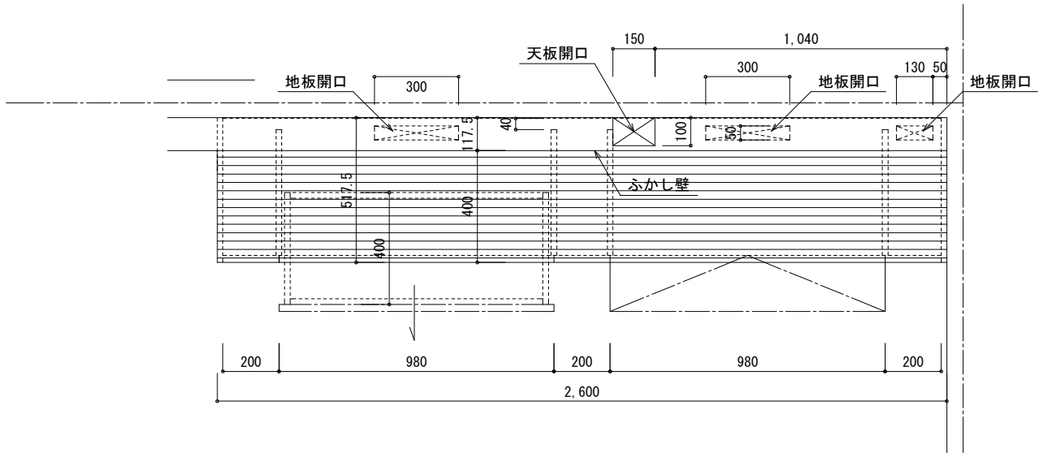
地板開口
300
天板開口
150
1,040
300
地板開口
130
50
地板開口
117.5
40
100
50
517.5
400
400
ふかし壁
200
980
200
980
200
2,600

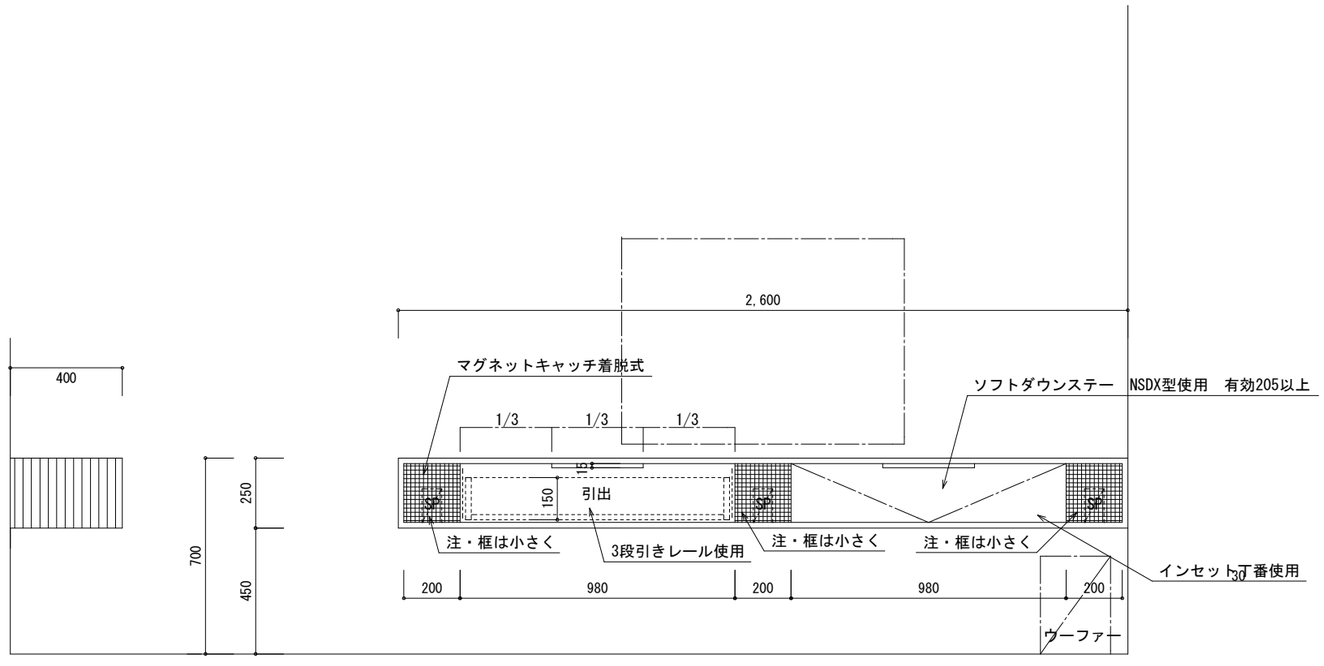
400
700
250
450
2,600
マグネットキャッチ着脱式
1/3
1/3
1/3
15
150
引出
SP
SP
SP
ソフトダウンステー　NSDX型使用　有効205以上
注・框は小さく
3段引きレール使用
注・框は小さく
注・框は小さく
30
インセット丁番使用
200
980
200
980
200
ウーファー

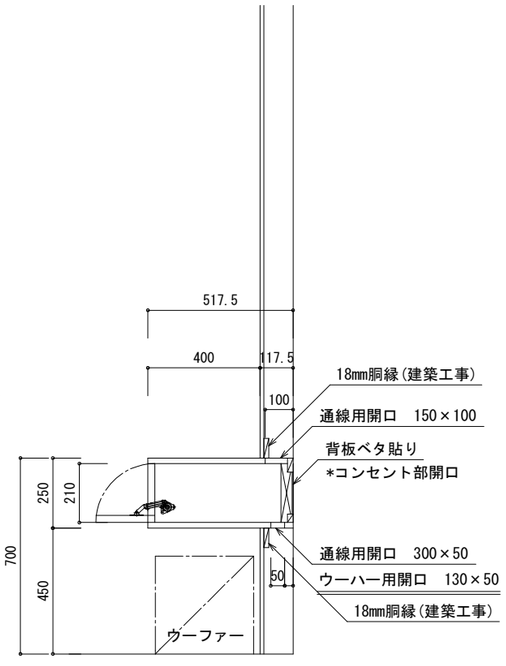
517.5
400
117.5
18mm胴縁(建築工事)
100
通線用開口　150×100
背板ベタ貼り
*コンセント部開口
700
250
210
250
450
通線用開口　300×50
50
ウーハー用開口　130×50
18mm胴縁(建築工事)
ウーファー

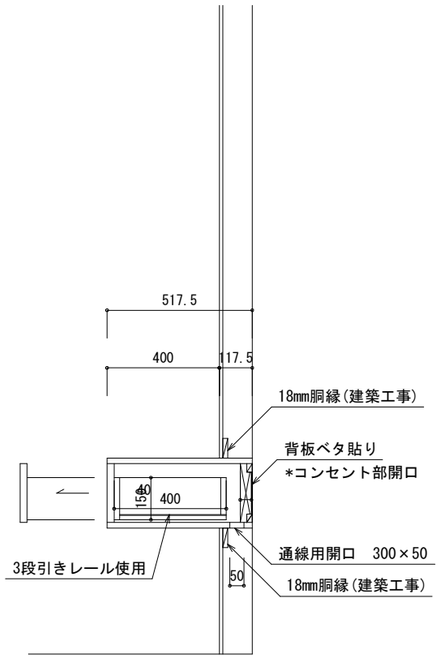
517.5
400
117.5
18mm胴縁(建築工事)
背板ベタ貼り
*コンセント部開口
40
150
400
3段引きレール使用
50
通線用開口　300×50
18mm胴縁(建築工事)